



# SOFTCOOKER S / SR

## Cozimento em baixa temperatura


Máquina para cozinhar em baixa temperatura com aquecimento estático da água.

- Estrutura em aço inox, cuba de cozimento gastronorm em aço inox.
- Práticas alças para o deslocamento da máquina.
- Potentes resistências couraçadas em contato com o fundo da cuba.
- Sistema eletrônico de gestão da temperatura com a visualização da temperatura e do tempo de trabalho.
- Mesmo sistema de gestão do Softcooker com  $\Delta T$  de 0,2°C:
- 5 programas armazenáveis.
- Temperatura selecionável em °C e °F.
- Tampa da cuba fornecida como padrão.
- Versão R com torneira de desagüe.







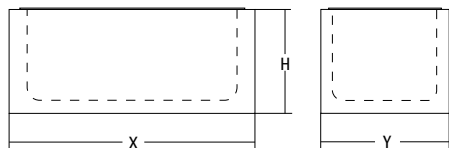






SOFTCOOKER S 2/3 GN

SOFTCOOKER SR 1/1 GN



SOFTCOOKER S 2/3 GN

SOFTCOOKER SR 1/1 GN

											
	watt	ph	°C	lt	lt	mm	mm	mm	kg	mm	kg
<b>Softcooker S 2/3 GN</b>	1.150	1ph	24 ÷ 99	16,5	14	390	360	300	5	600x500x420	9
<b>Softcooker SR 1/1 GN</b>	1.700	1ph	24 ÷ 99	29	25	575	370	300	16,5	600x500x420	20